

PoolCop

Lagoon

QUI A DIT QUE LES ÉLECTROLYSEURS AU SEL CONNECTÉS ET INTELLIGENTS DEVAIENT ÊTRE COMPLEXES ET ENCOMBRANTS ?

PoolCop Lagoon allie simplicité, durabilité et praticité, grâce à la technologie Smart Power.

La désinfection au sel avec PoolCop Lagoon est précise et fiable, grâce à son contrôle direct par un PoolCop Genesis ou un PoolCop Evolution, qui prend en compte de multiples facteurs tels que la température, la vitesse de la pompe, le pH ou l'ORP de l'eau.

Les réglages ne se font plus sur l'appareil, la production de chlore est configurée, surveillée et contrôlée à distance via l'appli PoolCop.

PoolCop Lagoon gère les niveaux de sel de 2,5 à 10 grammes par litre, pour des piscines jusqu'à 120 m³, et sa taille compacte permet une installation facile dans n'importe quel local technique, fournissant une excellente alternative aux désinfectants liquides ou solides à base de chlore.

Le système de contrôle intelligent, associé à la durée de vie de 10 000 heures de la cellule et au système d'auto-nettoyage par inversion de polarité, garantissent une désinfection fiable et une gestion à distance à un prix très compétitif.



AVANTAGES PRODUIT

- Technologie Smart Power
- Installation simple
- Entièrement contrôlé par PoolCop
- Nettoyage automatique par inversion de polarité
- Inversion de polarité : toutes les 4 heures de fonctionnement effectif
- Piscines jusqu'à 120m³
- Cellule garantie 10 000 heures de fonctionnement effectif
- Capacité de production : 25 g/h
- Salinité 2,5 - 10 g/l
- Cellule en T pour montage horizontal ou vertical
- Affichage simplifié par LED (production en marche/arrêt)




Cellule à longue durée de vie de 10 000 heures avec une capacité de production de 25 g/h assurant une production de désinfection appropriée et une durée de vie prolongée de l'équipement.



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE	LN4000
PRODUCTION DE CHLORE (> 1.5G/L ET 25°C)	25 g/h
VOLUME MAXIMUM BASSIN JUSQU'À 28°C	120 m ³
VOLUME MAXIMUM BASSIN AU-DESSUS DE 28°C	80 m ³
SEL CONSEILLÉ	NaCl 100% (EN 16401)
PLAGES DE CONCENTRATION DU SEL	2,5-10 g/l
CONTENU DU PACK	<ul style="list-style-type: none"> • Coffret d'alimentation avec câbles de contrôle • Porte cellule (63-50mm) • Cellule avec câble
DIMENSIONS	Coffret d'alimentation : 220 x 270 x 115 mm - 2.3 Kg Cellule : longueur 210 mm - 1 Kg
GARANTIE	24 mois sur le coffret d'alimentation 10000 heures sur la cellule
CONTRÔLE ET AFFICHAGE	Sur PoolCop et via les applications et interfaces Cloud
MICROLOGICIEL POOLCOP, MINIMUM REQUIS	N/A
COMMUNICATION AVEC POOLCOP	Controle On/off
COFFRET D'ALIMENTATION	230Va.c. 50/60Hz Protection IP24 (carte tropicalisée) Inversion automatique de la polarité (à la mise sous tension et toutes les 4 heures)
CELLULE	Installation verticale ou horizontale, avec connecteurs 63mm Electrode MX 5P Débit d'eau minimum 6 m ³ /h (100 l/h) Pression d'eau maximale 2 bar Température d'eau 15-35°C
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAXIMALE	200 W
CONFORMITÉ, HOMOLOGATION, CERTIFICATION	CE, WEEE
COMPATIBILITÉ D'INSTALLATION	Nouvelle construction - renovation - modernisation Piscines et spas - résidentiels et commerciaux
COMPATIBLE OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Pack de traitement • Sonde de chlore libre disponible

INSTALLATION TYPIQUE AVEC GENESIS

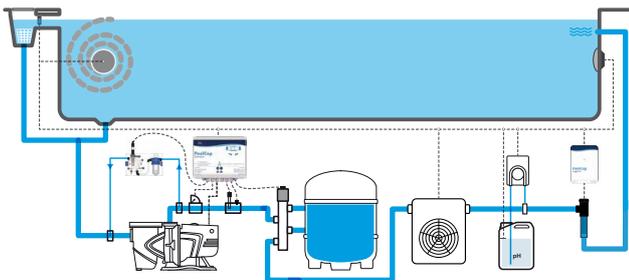

INSTALLATION TYPIQUE AVEC EVOLUTION

