

PoolCop XM8


ETENDEZ VOTRE POOLCOP POUR UNE PISCINE ENTièrement AUTOMATIQUE, ET PLUS ENCORE

Partant du principe qu'une seule télécommande suffit pour n'importe quelle piscine, tous les équipements et fonctionnalités de la piscine doivent être contrôlés par un seul appareil et une seule interface.

Pour une gestion complète et centralisée du bassin, le module d'extension PoolCop XM8 permet d'augmenter instantanément le nombre d'équipements pilotables par le PoolCop grâce à ses huit entrées et ses huit relais supplémentaires.

Tout, des robot aux nages à contre-courant, des fontaines aux systèmes d'irrigation, ou simplement le chauffage et l'éclairage, peut être surveillé et contrôlé directement via un PoolCop, avec l'ajout du XM8.

Détecté automatiquement par le PoolCop, il ne nécessite aucune configuration particulière à son installation. Il transmet les informations de toutes les fonctionnalités supplémentaire à l'interface PoolCop.

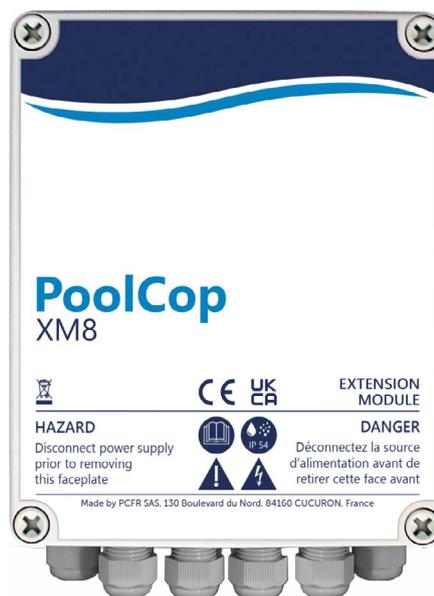

PRODUCT ADVANTAGES

- 8 relais de contrôle
- 8 voies d'entrée
- Installation simple
- Détection automatique par PoolCop
- Communication directe avec l'interface PoolCop

FONCTIONS RELAIS		FONCTIONS ENTRÉES	
Projecteur	Fontaine	Détection antigel	Diagnostic électrolyser
Robot	Forage	Niveau bas désinfection	Détecteur de la couverture
Chauffage	Poolhouse	Niveau bas pH	Bouton-poussoir de la NCC
Désinfection	Jardin 1-3	Détecteur de débit	Arrêt externe de la pompe
Vanne de rinçage	Vanne à l'égout	Détection d'inondation	Démarrage externe de la pompe
Rémanent	Nage à contre-courant		
Pompe de transfert	Couverture de piscine		
UV	Signalisation externe		
Spa			

i FICHE
TECHNIQUE

RÉFÉRENCE	AC6800-D
RELAIS (CONTACT SEC)	8
ENTRÉES (LIBRE DE POTENTIEL)	8
CONTENU DU PACK	XM8 Module avec câble
DIMENSIONS	140 x 170 x 95 mm - 0.8 Kg
GARANTIE	24 mois
CONTRÔLE ET AFFICHAGE	Sur PoolCop et via les applications et interfaces Cloud
MICROLOGICIEL POOLCOP, MINIMUM REQUIS	V33.0
COMMUNICATION AVEC POOLCOP	I2C intégré
ALIMENTATION VIA POOLCOP	12VDC 300mA
PROTECTION	IP55
RELAIS, TENSION ET COURANT MAXIMUM	0-230VAC 6A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-3 to +45°C
CONFORMITÉ, CERTIFICATION, HOMOLOGATION	CE, UKCA, WEEE
OPTIONS COMPATIBLES	PoolCop Evolution - PoolCop Genesis - PoolCop Genesis Panel Nouvelle construction - renovation - modernisation Piscines et spas - résidentiels et commerciaux
FONCTIONS DE RELAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Projecteur • Robot • Chauffage • Désinfection • Vanne de rinçage • Rémanent • Pompe de transfert • UV • Spa
FONCTIONS D'ENTRÉE	<ul style="list-style-type: none"> • Détection antigel • Niveau bas désinfection • Niveau bas pH • Détection couverture • Bouton-poussoir de la NCC • Diagnostic électrolyser
FONCTIONS COMBINÉES (utilisant des relais et des entrées)	<ul style="list-style-type: none"> • Nage à contre-courant • Volet (sous réserve de la législation locale)

